








00'100'000'9Z ИСХ

$\sqrt{Ra\ 12,5}$ (✓)

B-B (1:2)



A-A (1:2)

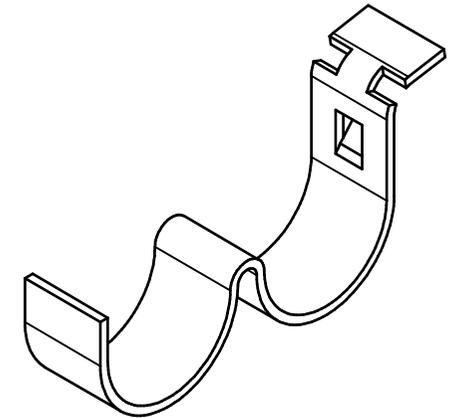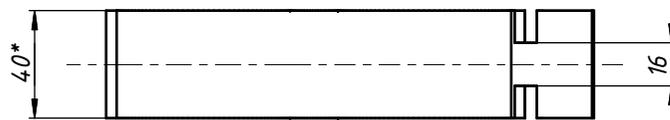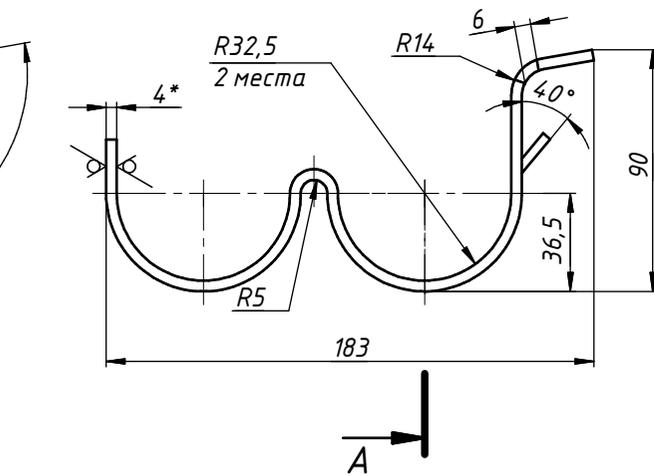

1. Толщина материала рожка 4мм.
2. Климатическое исполнение УТ 1,5.
3. ТУ 3449-047-01394366-2010.
4. Варианты исполнения:
 - Покрытие лаком БТ
 - Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89
 - Органосиликатное покрытие ОС-12
 - Покраска и покрытие любым грунтом.

					ХСИ 26.000.001.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Рожок двойной К 1350	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Степанов А.В.			08.02.2017				1:2
Пров.	Смирнов Д.А.							
Т. контр.						Лист	Листов	1
На ч.отд.						 ТЕН@ OPALUBKA- LESA.RU		
Н. контр.								
Утв.	Давыденко А.И.							

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.