

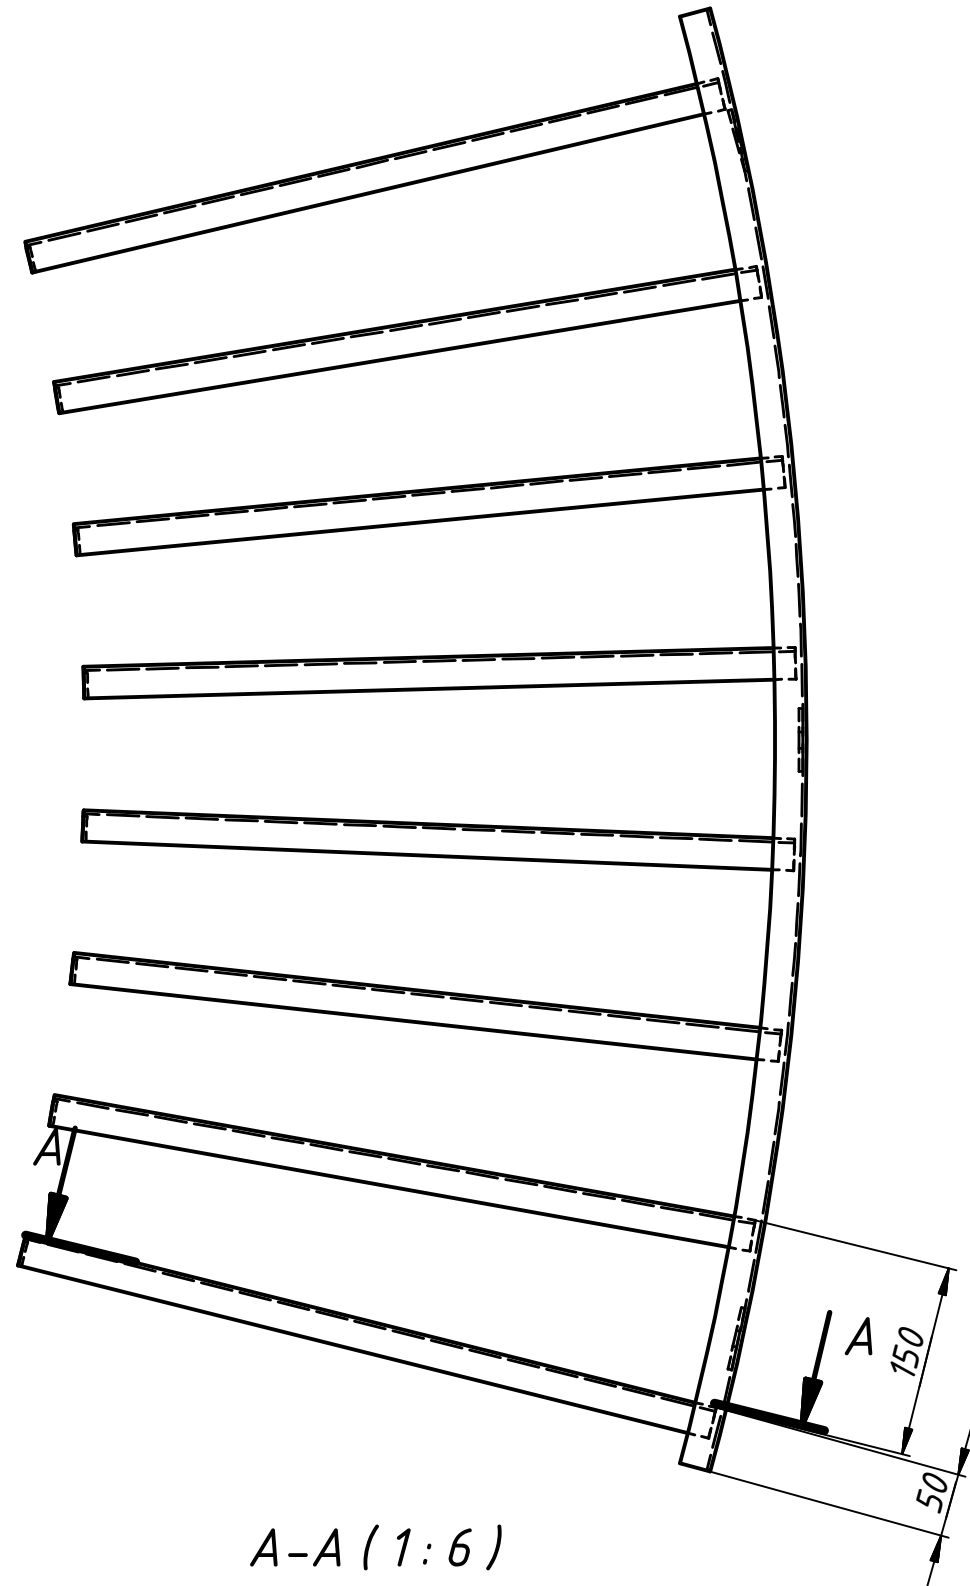


|              |              |              |              |              |          |               |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------------|
| Инв. № подл. | Подл. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. |
|              |              |              |              |              |          |               |


ХСИ 22.000.001.00

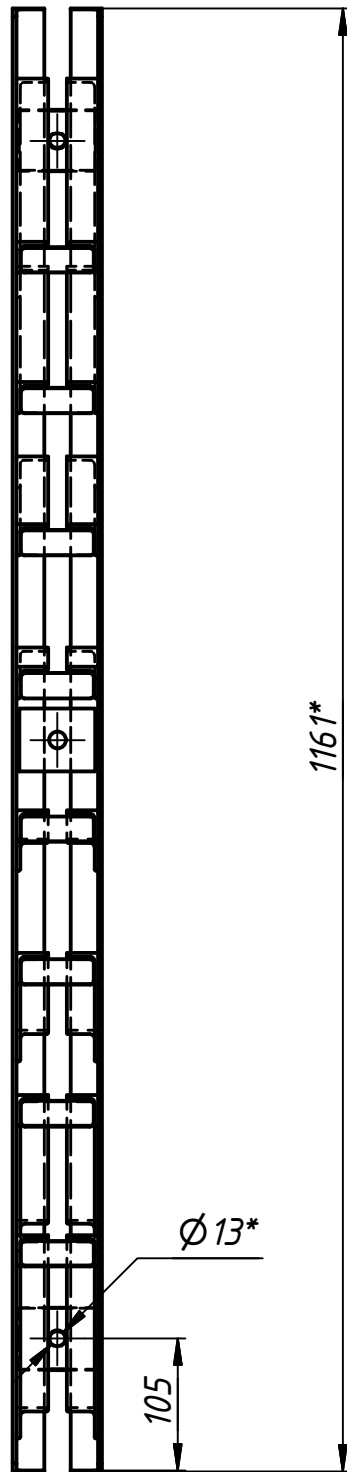

A-A (1:6)

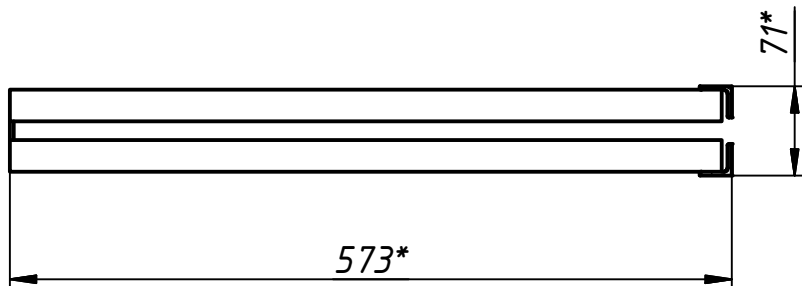

1. Толщина материала 3мм.
2. Климатическое исполнение УТ1,5
3. ТУ 3449-047-01394366-2010
4. Варианты исполнения:  
Покрытие лаком БТ  
Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89  
Органосиликатное покрытие ОС-12  
Покрашены и покрыты любым грунтом и краской.

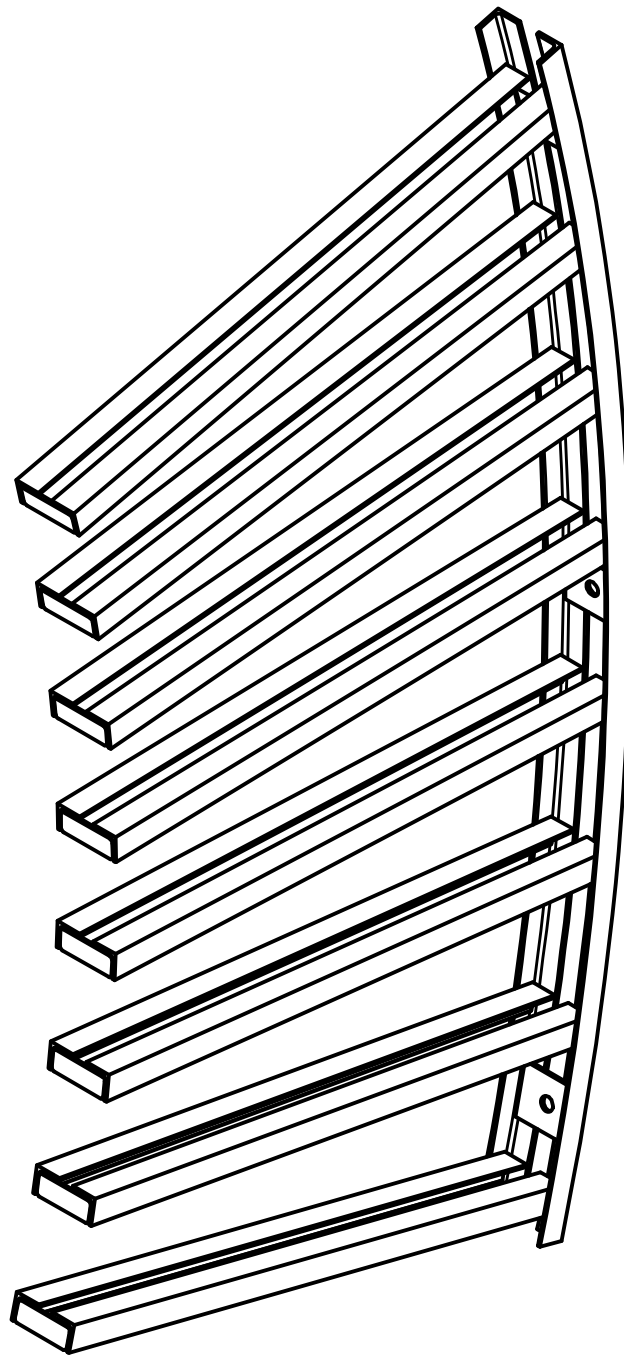

|                   |              |          |       |      |                                                              |                |            |        |          |         |
|-------------------|--------------|----------|-------|------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------|----------|---------|
| ХСИ 22.000.001.00 |              |          |       |      | Кронштейн кабельный<br>полочный криволинейный<br>С2К (исп.2) |                |            | Лит.   | Масса    | Масштаб |
| Изм.              | Лист         | № докум. | Подп. | Дата | Разраб.                                                      | Степанов А.В.  | 08.02.2017 |        |          | 1:6     |
| Пров.             | Смирнов Д.А. |          |       |      | Т. контр.                                                    |                |            | Лист 1 | Листов 1 |         |
| Н. контр.         |              |          |       |      | Утв.                                                         | Давыденко А.П. |            |        |          |         |