

ХСИ 19.000.001.00

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

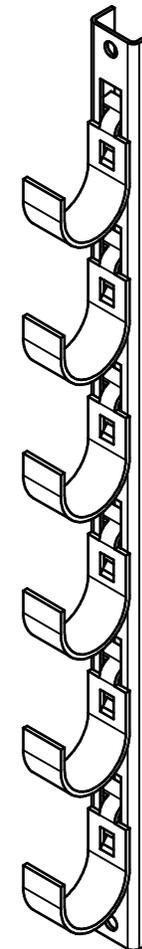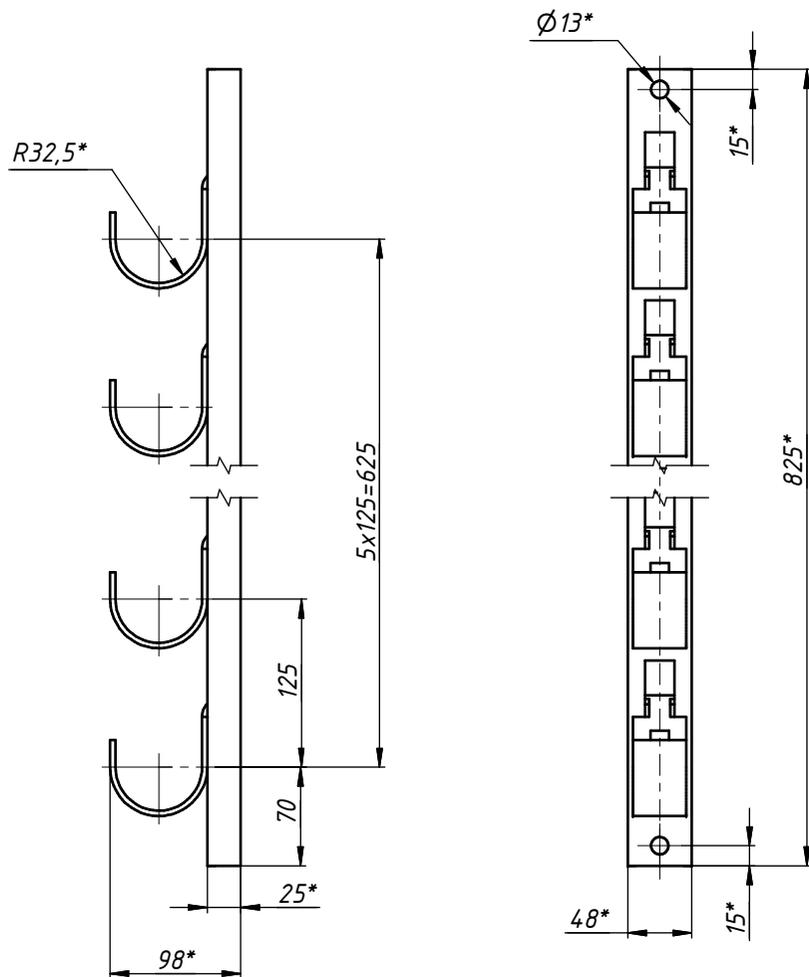

1. Толщина материала рожка 4мм.
2. Толщина материала стойки 3мм.
3. Климатическое исполнение УТ 1,5.
4. ТУ 3449-047-01394366-2010.
5. Варианты исполнения:
 - Покрытие лаком БТ
 - Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89
 - Органосиликатное покрытие ОС-12
 - Покраска и покрытие любым грунтом.

				ХСИ 19.000.001.00			
				Кронштейн кабельный однорожковый прямолинейный Р1В			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Степанов А.В.		08.02.2017			1:4
Пров.		Смирнов Д.А.					
Т. контр.					Лист	1	Листов
Нач. отд.							1
Н. контр.					 ТЕН@ OPALUBKA- LESA.RU		
Утв.		Давыденко А.П.					